


14+28W / 1440+1360lm / 4000K / DALI /  
 Flood 64° / batwing / 1192mm

**60538**

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

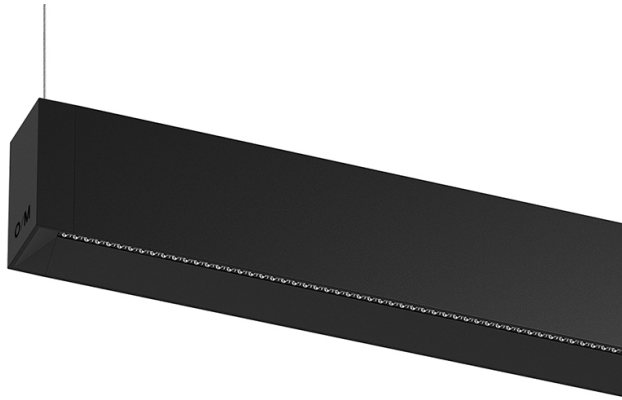

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium in matter Ausführung Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung.

Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.


Indirektlicht: Linsen für Batwing-Verteilung, geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
 Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	14+28W	16+32W
Strom	1800+1720lm	1440+1360lm
Effizienz	84lm/W	55lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<13




Abstrahlwinkel  
 Flood 64° /  
 batwing

Anwendung



Gewicht  
**4,2Kg**

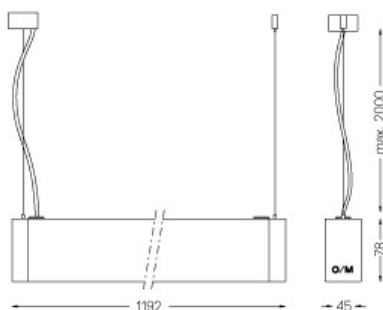

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Obligatorisch

**59054** Zubehör für direkte/indirekte Hängeleuchten

**56051** Klarer Sockel DALI

ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)