

33+70W / 3600+3400lm / 4000K / DALI /
 Flood 64° / batwing / 2920mm

60544

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit
 Gehäuse aus Aluminium in matter Ausführung
 Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter
 Ausführung.


Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem
 Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes
 Aluminiumprofil.

Indirektlicht: Linsen für Batwing-Verteilung,
 geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor.
 Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		33+70W	39+80W
Strom		4500+4300lm	3600+3400lm
Effizienz		85lm/W	58lm/W
LOR		-	80%
UGR		-	<13




Abstrahlwinkel
 Flood 64° /
 batwing

Anwendung



Gewicht
 10,2Kg

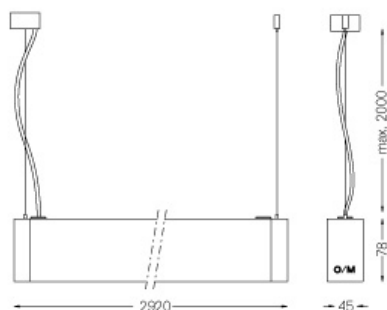

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Obligatorisch

59054 Zubehör für direkte/indirekte Hängeleuchten

56051 Klarer Sockel DALI

ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com