


33+70W / 3600+3400lm / 4000K / DALI /
 Wide flood 76° / batwing / 2920mm

60545

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

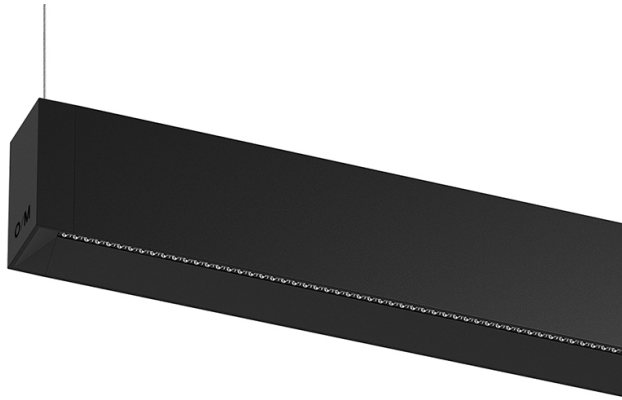

Design: O/M + Bartenbach GmbH

Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium in matter Ausführung Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung.

Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.


Indirektlicht: Linsen für Batwing-Verteilung, geschützt durch einen klaren Polycarbonat-Diffusor. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	33+70W	39+80W
Strom	4500+4300lm	3600+3400lm
Effizienz	85lm/W	58lm/W
LOR	-	80%
UGR	-	<19




Abstrahlwinkel
**Wide flood 76° /
 batwing**

Anwendung



Gewicht
10,2Kg

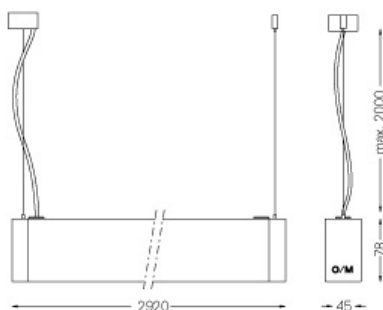

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Obligatorisch

59054 Zubehör für direkte/indirekte Hängeleuchten

56051 Klarer Sockel DALI

ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com