

**Uw**  
**Recessed**

**32W / 2050lm / 4000K / DALI / Wallwasher /  
1215mm**

60578



Design: OM + Bartenbach GmbH

Einbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Extrudierte Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 <b>LED</b>	<b>4000K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>		<b>32W</b>	<b>37,6W</b>
<b>Strom</b>		<b>4480lm</b>	<b>2050lm</b>
<b>Effizienz</b>		<b>140lm/W</b>	<b>54lm/W</b>
<b>LOR</b>		<b>-</b>	<b>46%</b>
<b>UGR</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

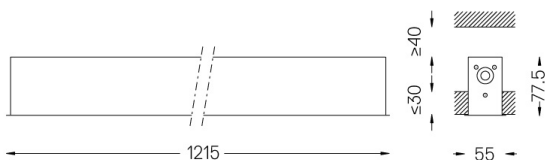


Abstrahlwinkel  
**Wallwasher**

## Anwendung



**Gewicht**  
**2Kg**

 47x1205

## Ausführungen

- ☐ .01 Weiß / RAL 9010  
☒ .02 Schwarz / RAL 9005  
☐ .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

**51027 Zubehör für Unterputzmontage**

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com

O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauprodukte vorgesehen sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, je nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)