

16W / 1000lm / 4000K / DALI / Wallwasher /  
611mm

60595



Design: OM + Bartenbach GmbH

Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Extrudierte Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

Befestigungszubehör separat zu bestellen.

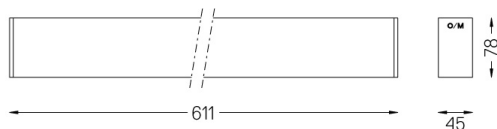
LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung  |       | 16W         | 19,5W   |
| Strom     |       | 2240lm      | 1000lm  |
| Effizienz |       | 140lm/W     | 51lm/W  |
| LOR       |       | -           | 45%     |
| UGR       |       | -           | -       |

Abstrahlwinkel  
Wallwasher

Anwendung

Gewicht  
1,64Kg

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

**Mandatory** Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte  
54036

Klarer Sockel DALI

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie  
bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com) ø60x35mm  
56051