

16W\* / 790lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Wallwasher / 1211mm

60601





Design: OM + Bartenbach GmbH  
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.  
Extrudierte Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.  
22000-5000K tunable white.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
DALI DT8  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2200K-5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		16W*	19,5W*
Strom		1720lm*	790lm*
Effizienz		108lm/W	40lm/W
LOR		-	46%
UGR		-	-

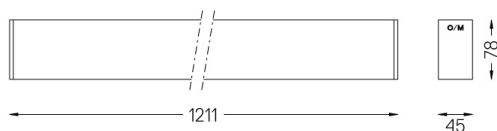

Abstrahlwinkel  
Wallwasher

Anwendung

Gewicht  
2Kg

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

**Mandatory** Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte  
54036

Klarer Sockel DALI

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie  
bitte: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com) ø60x35mm  
54051