

52W / 3640lm / 2700K / DALI / Flood 52° /  
1211mm


60665



Design: O/M + Bartenbach GmbH

Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete inVision35 ist eine diskrete Lösung, die hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet. Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




Abstrahlwinkel  
Flood 52°

Anwendung



Gewicht  
2,4Kg

LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	52W	4800lm	61,2W
Strom	4800lm	92lm/W	3640lm
Effizienz	92lm/W	-	60lm/W
LOR	-	-	76%
UGR	-	-	<16

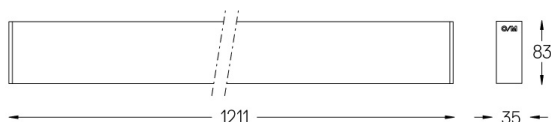

#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

#### Obligatorisch

**54036** Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte  
**56051** Klarer Sockel DALI  
ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com