

52W / 3920lm / 3000K / DALI / Flood 52° /  
1211mm

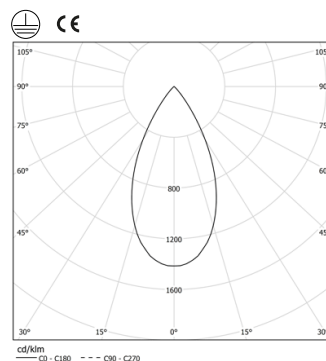
60681



Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminium mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Gehäuse und perforierte Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung. Die mit der jüngsten Bartenbach-Technologie ausgestattete inVision35 ist eine diskrete Lösung, die hervorragende Lichtverteilung und Sehkomfort aus einer nahezu unsichtbaren Lichtquelle bietet. Befestigungszubehör für Pendelversion separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

| LED 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung  | 52W         | 61,2W   |
| Strom     | 5160lm      | 3920lm  |
| Effizienz | 99lm/W      | 64lm/W  |
| LOR       | -           | 76%     |
| UGR       | -           | <16     |

Abstrahlwinkel  
Flood 52°

Anwendung

Gewicht  
2,4Kg

## Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

## Obligatorisch

54036 Zubehör für die Direktmontage der Hängeleuchte  
56051 Klarer Sockel DALI  
ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com

