U35
Made-to-measure

20W / 1825lm / 3000K / On/Off / Diffuse / 1399mm

60888

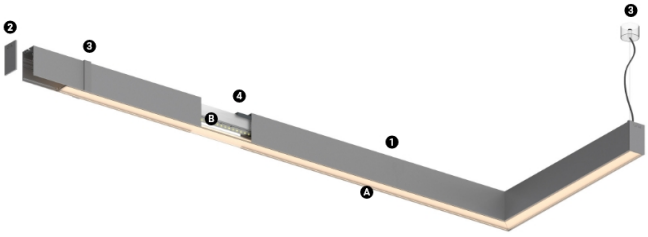

Structure
1 Profile
2 End caps
3 Fitting accessories
4 Profile coupling

Diffuser
A Polycarbonate frost diffuser

Light Source
B LED Modules

Design: O/M
LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	**20W**	**24,4W**
Strom	**3575lm**	**1825lm**
Effizienz	**179lm/W**	**75lm/W**
LOR	**-**	**51%**
UGR	**-**	**<25**



Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,58Kg

mm

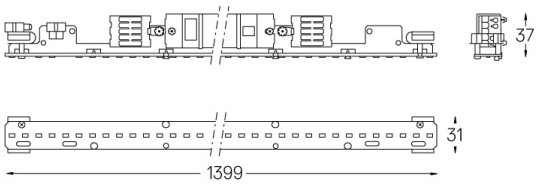

Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse C
Modellkennung 89603211, 89603216

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419