

8,9W / 865lm / 4000K / DALI / Diffuse /
629mm

60922

Design: O/M

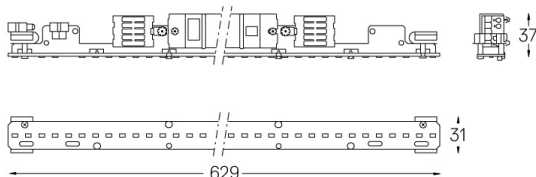
LED-Lichtquelle mit gutter Farbconsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz**Structure**

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

DiffuserA Polycarbonate frost
diffuser**Light Source**

B LED Modules

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		8,9W	11,1W
Strom		1700lm	865lm
Effizienz		191lm/W	78lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<25

**Abstrahlwinkel**
Diffuse**Anwendung****Gewicht**
0,5Kg**Ausführungen**Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.comWählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com**Daten gemäß Verordnungen**2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse C
Modellkennung 89603204, 89603217