

17W / 1650lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
699mm

60925

Design: O/M  
LED-Lichtquelle mit gutter Farbconsistenz und  
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


#### Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

#### Light Source


B LED Modules

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		17W	20,7W
Strom		3250lm	1650lm
Effizienz		191lm/W	80lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<28




Abstrahlwinkel  
Diffuse

#### Anwendung



Gewicht  
0,5Kg

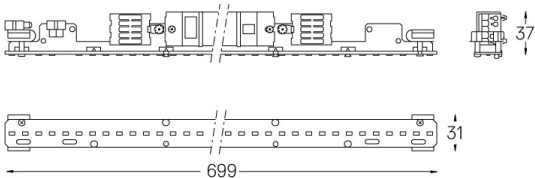

#### Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie  
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für  
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen  
wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

#### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse C  
Modellkennung 89603207, 89603217