

14W / 1300lm / 4000K / DALI / Flood 52° /
600mm

60976



Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Modules

- A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH
inVision-Modul mit Gehäuse und perforierter
Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		14W	17,1W
Strom		1720lm	1300lm
Effizienz		123lm/W	76lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<13




Abstrahlwinkel
Flood 52°

Anwendung



Gewicht
0,5Kg

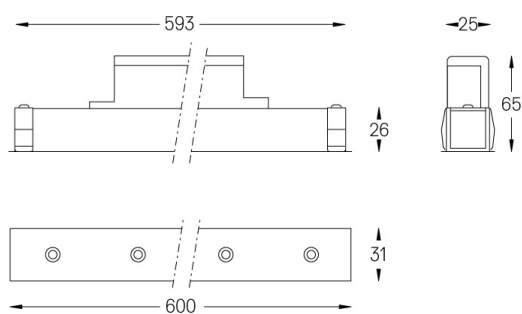

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com