

U45
Recessed

**68W / 5600lm / 2700K / DALI / Diffuse /
2835mm**

61018



Design: Eduardo Souto de Moura

Einbauleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.


Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem Befestigungssystem: bündig oder versenkt.

Endteile aus eloxiertem Aluminium in matter Ausführung oder mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung.

Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP42 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|---|---------|-------------|---------|
|  LED | 2700K | Lichtquelle | Leuchte |
| Leistung | 68W | 80W | |
| Strom | 11950lm | 5600lm | |
| Effizienz | 176lm/W | 70lm/W | |
| LOR | - | 47% | |
| UGR | - | <25 | |



Abstrahlwinkel
Diffuse


Anwendung



Gewicht
4,5Kg



47x2825

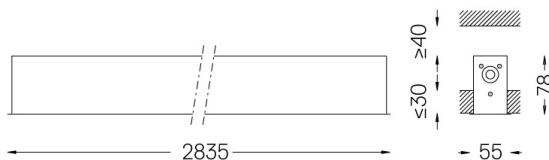

Ausführungen

- ☐ .01 Weiß / RAL 9010
☒ .02 Schwarz / RAL 9005
☐ .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

51027 Zubehör für den Einbau

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauprodukte vorgesehen sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, je nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com