

Design: O/M + Bartenbach GmbH

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Power supply included.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



4000K

Lichtquelle

Leuchte

Leistung

23W

27W

Strom

3250lm

2600lm

Effizienz

141lm/W

96lm/W

LOR


-

0.8

UGR

-


<16



Abstrahlwinkel
Flood 65°

Anwendung

Gewicht

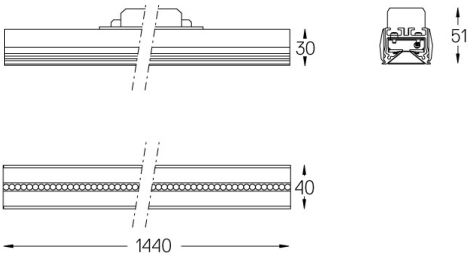

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005