


32W / 3600lm / 4000K / DALI / Wide flood
76° / 1728mm

61234

Produktzeiten auf Anfrage erhältlich

Design: OM + Bartenbach GmbH
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

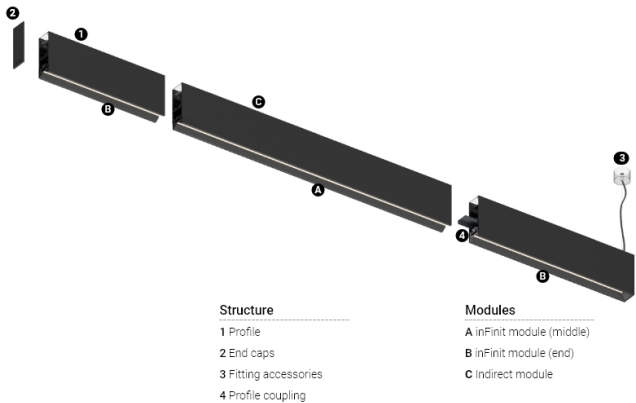


Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules


- A inFinit module (middle)
- B inFinit module (end)
- C Indirect module

| LED | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung | | 32W | 37,4W |
| Strom | | 4500lm | 3600lm |
| Effizienz | | 142lm/W | 96lm/W |
| LOR | | - | 80% |
| UGR | | - | <16 |

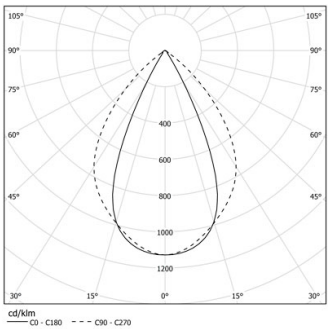

Abstrahlwinkel
Wide flood 76°

Anwendung



Gewicht



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

