


34W* / 3480lm* / 2200K-5000K / DALI /
Flood 64° / 1728mm

61241

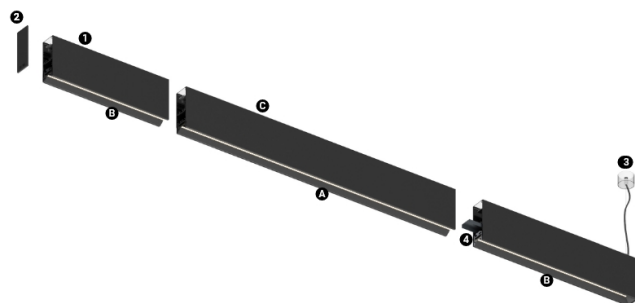

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inFinit module (middle)
- B inFinit module (end)
- C Indirect module


Design: OM + Bartenbach GmbH

Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in
Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in
ein extrudiertes Aluminiumprofil.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	2200K-5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		34W*	39,5W*
Strom		4380lm*	3480lm*
Effizienz		130lm/W	88lm/W
LOR		-	79%
UGR		-	<16

Abstrahlwinkel
Flood 64°

Anwendung



Gewicht

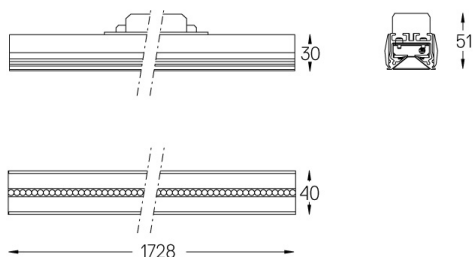

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com