



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules

- A inFinit module (middle)
- B inFinit module (end)
- C Indirect module

Design: OM + Bartenbach GmbH  
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in  
Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in  
ein extrudiertes Aluminiumprofil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED       | 2200K-5000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|-------------|---------|
| Leistung  |             | 34W*        | 39,5W*  |
| Strom     |             | 4380lm*     | 3480lm* |
| Effizienz |             | 130lm/W     | 88lm/W  |
| LOR       |             | -           | 79%     |
| UGR       |             | -           | <16     |




Abstrahlwinkel  
Flood 64°

#### Anwendung



Gewicht

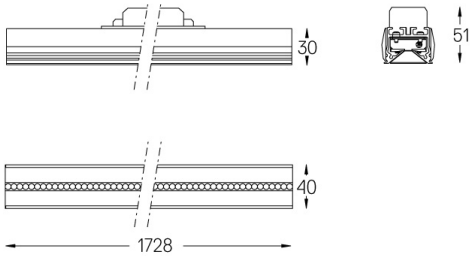

#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie  
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für  
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen  
wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)