


16W\* / 790lm\* / 2200K-5000K / DALI /  
Wallwasher / 1200mm

61256

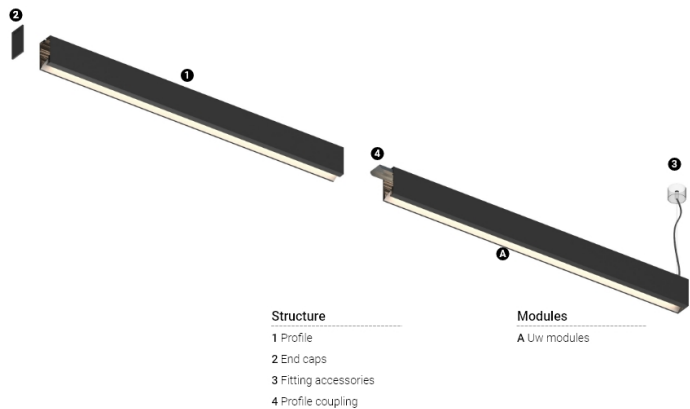

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules


A Uw modules

Design: O/M + Bartenbach GmbH  
LED-Lichtquelle mit exzellenter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.  
Asymmetrischer Aluminium-Reflektor.  
2200K-5000K Tunable White

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam / Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2200K-5000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		16W*	19,5W*
Strom		1720lm*	790lm*
Effizienz		108lm/W	40lm/W
LOR		-	46%
UGR		-	-





Abstrahlwinkel  
Wallwasher

Anwendung



Gewicht  
2Kg



#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)