



- Structure

 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Modules

 - A inVision Module

Design: O/M + Bartenbach GmbH
inVision-Modul mit Gehäuse und perforierter
Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	14W		17,1W
Strom	1200lm		920lm
Effizienz	86lm/W		54lm/W
LOR	-		77%
UGR	-		<13



Abstrahlwinkel
Flood 52°

Anwendung

Gewicht
0,5Kg

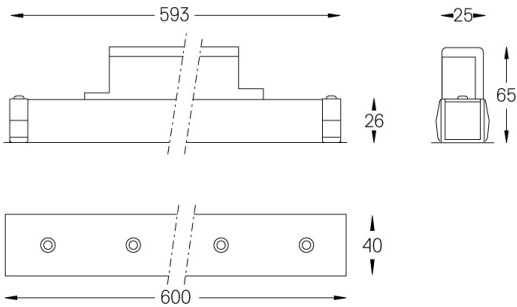

- Ausführungen
- .01 Weiß / RAL 9010
 - .02 Schwarz / RAL 9005

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com