

Design: O/M + Bartenbach GmbH

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Power supply included.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		52W	64W
Strom		4800lm	3640lm
Effizienz		92lm/W	57lm/W
LOR		-	76%
UGR		-	<16



Abstrahlwinkel
Flood 50°

Anwendung

Gewicht

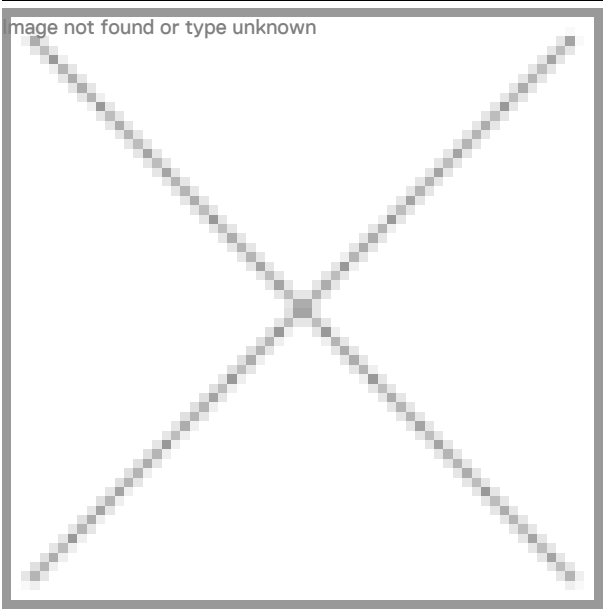

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005