

27W / 1880lm / 3000K / DALI / Medium 31° /
 1200mm

61285

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Modules

- A inVision Module

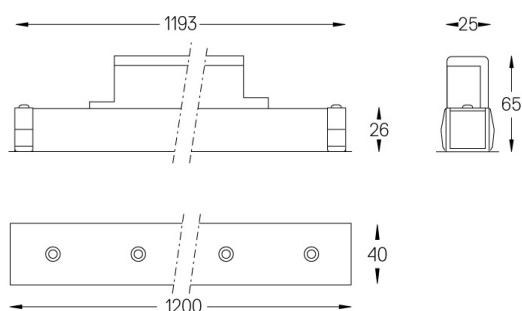
Design: O/M + Bartenbach GmbH

 inVision-Modul mit Gehäuse und perforierter
 Abdeckplatte aus Aluminium mit Strukturlackierung.

 LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
 Inklusive Stromversorgung.
 IP20 | 230Vac | 50/60Hz


LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	27W	32,9W
Strom	2580lm	1880lm
Effizienz	96lm/W	57lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<10


Abstrahlwinkel
Medium 31°
Anwendung

Gewicht
0,8Kg

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

 Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

 Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie
 es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für
 verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen
 wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com