

41W / 3360lm / 2700K / DALI + E-KIT /
Diffuse / 1679mm

61333

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

- A Polycarbonate frost
diffuser

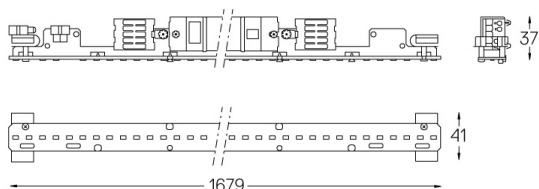
Light Source

- B LED Modules

| LED | 2700K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung | | 41W | 48,2W |
| Strom | | 7170lm | 3360lm |
| Effizienz | | 175lm/W | 70lm/W |
| LOR | | - | 47% |
| UGR | | - | <25 |

Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung

Gewicht
0,8Kg

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.comWählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com