

## U45

### Made-to-measure


41W / 3450lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
1679mm

61347

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

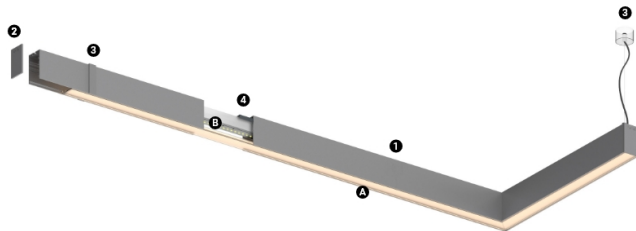



## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser


- A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
- B LED Modules

 LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		41W	48,2W
Strom		7350lm	3450lm
Effizienz		179lm/W	72lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25




Abstrahlwinkel  
**Diffuse**

## Anwendung



**Gewicht**  
**0,6Kg**

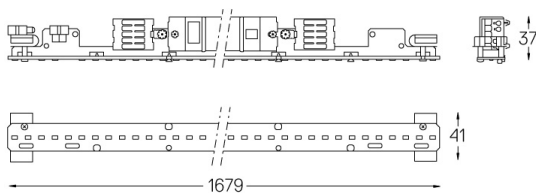

## Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)