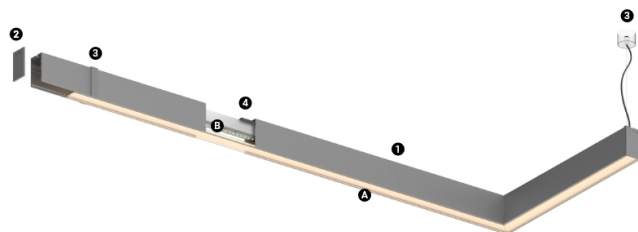


16W / 1420lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
1119mm

61374

Design: O/M

LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


Diffuser

- A Polycarbonate frost
diffuser

Light Source

- B LED Modules

| LED | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung | | 16W | 19,5W |
| Strom | | 3020lm | 1420lm |
| Effizienz | | 189lm/W | 73lm/W |
| LOR | | - | 47% |
| UGR | | - | <25 |

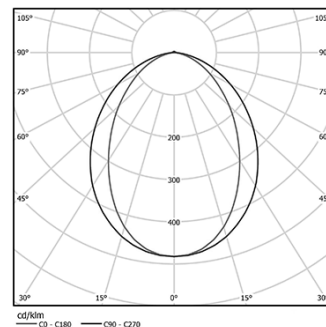Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung

Gewicht
0,57Kg

Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com

