

27W / 2300lm / 2700K / On/Off / Diffuse /  
1143mm

61657



Design: Eduardo Souto de Moura  
Rahmenlose Einbauleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit matter oder strukturierter Lackierung.  
Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem Befestigungssystem: bündig oder versenkt.  
Endteile aus Aluminium.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP54 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 2700K   | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|---------|-------------|---------|
| Leistung  | 27W     |             | 32,9W   |
| Strom     | 4780lm  |             | 2300lm  |
| Effizienz | 177lm/W |             | 70lm/W  |
| LOR       | -       |             | 48%     |
| UGR       | -       |             | <25     |



Abstrahlwinkel  
Diffuse


Anwendung



Gewicht  
2,5Kg



62x1145

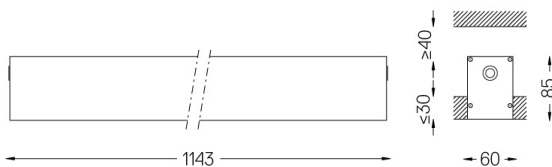

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

59024 Zubehör für die trimlose Einbauleuchte

O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauprodukte vorgesehen sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, je nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)