

40W / 3350lm / 2700K / DALI / Diffuse /  
2825mm

61670

Design: Eduardo Souto de Moura

Rahmenlose Einbauleuchte mit Gehäuse aus  
eloxiertem Aluminiumprofil mit matter oder  
strukturierter Lackierung.


Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit  
bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem  
Befestigungssystem: bündig oder versenkt.  
Endteile aus Aluminium.

Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP54 | 230Vac | 50/60Hz

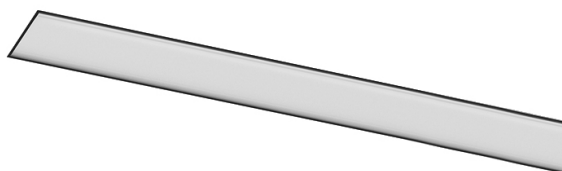

LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	40W		47,1W
Strom	7000lm		3350lm
Effizienz	175lm/W		71lm/W
LOR	-		48%
UGR	-		<25

Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung

Gewicht  
6,2Kg

62x2827



Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

59024 Zubehör für die trimlose Einbauleuchte

O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauprodukte vorgesehen sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, je nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)