

40W / 3450lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
2825mm

61686

Design: Eduardo Souto de Moura

Rahmenlose Einbauleuchte mit Gehäuse aus  
eloxiertem Aluminiumprofil mit matter oder  
strukturierter Lackierung.

Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit  
bedienerfreundlichem Klemmsystem und doppeltem  
Befestigungssystem: bündig oder versenkt.  
Endteile aus Aluminium.

Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP54 | 230Vac | 50/60Hz




| LED 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung  | 40W         | 47,1W   |
| Strom     | 7150lm      | 3450lm  |
| Effizienz | 179lm/W     | 73lm/W  |
| LOR       | -           | 48%     |
| UGR       | -           | <25     |

Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung

Gewicht  
6,2Kg

62x2827

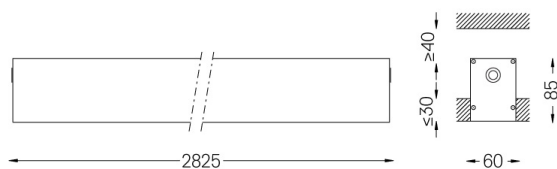

## Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

## Obligatorisch

59024 Zubehör für die trimlose Einbauleuchte

O/M empfiehlt, Zwischendecken, die für Einbauprodukte vorgesehen sind, erst nach Auswahl der zu verwendenden Produkte zu installieren. Dasselbe gilt für die Vorbereitung von Öffnungen für diese Art von Produkten. O/M empfiehlt, die Unterdecken in der Nähe der Öffnungen zu verstärken, je nach den Eigenschaften des einzubauenden Produkts. Die Ausschnittmaße gelten für Gipskartondecken. Für andere Materialtypen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)