

19W / 1660lm / 4000K / DALI / Diffuse /
571mm

62156


Design: O/M
LED-Lichtquelle mit gutter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**
 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**
 - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
 - B LED Modules

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		19W	23,2W
Strom		2680lm	1660lm
Effizienz		141lm/W	72lm/W
LOR		-	62%
UGR		-	<25

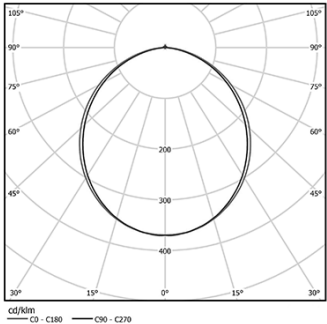


Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
0,6Kg

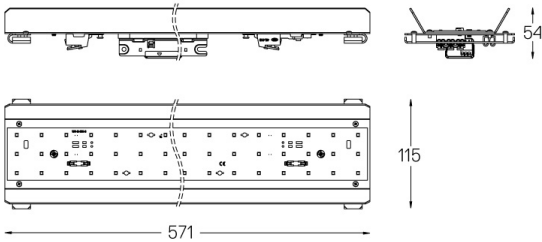

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com
Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com