

## H45 Pendant

27+20W / 2300+1380lm / 3000K / On/Off /  
Diffuse / batwing / 1149mm

62185



Design: O/M

Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit Strukturlackierung. Satinierter Diffusor für Direktlicht und klarer Diffusor für Indirektlicht mit bedienerfreundlichem Klemmsystem. 5 mm-Endteile aus Aluminium.

Getrennte Stromkreise.


Aufhängungszubehör separat erhältlich. Baldachin aus Aluminium, transparentes Netzkabel (3 x 0,75 mm²) sowie Stahl-Tragseile mit millimetergenauer Höheneinstellung.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 3000K       | Lichtquelle | Leuchte     |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Leistung  | 27+20W      |             | 32,9+24,4W  |
| Strom     | 4900+2200lm |             | 2300+1380lm |
| Effizienz | 151lm/W     |             | 64lm/W      |
| LOR       | -           |             | 52%         |
| UGR       | -           |             | <25         |




Abstrahlwinkel  
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht  
4Kg

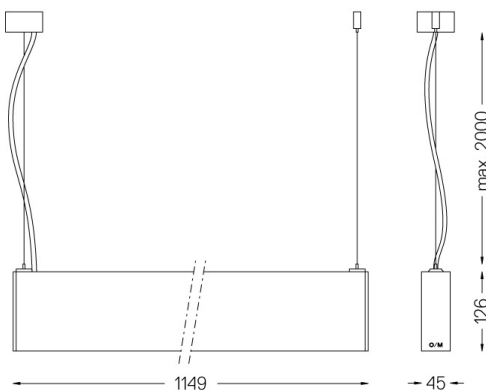

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

56053 Hängeleuchte direkt/indirektes Montagezubehör

54034 Klarer Sockel

Ø60x35mm