

## H45 Pendant

27+20W / 2300+1380lm / 3000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 1149mm

62193



Design: O/M

Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit Strukturlackierung. Satinierter Diffusor für Direktlicht und klarer Diffusor für Indirektlicht mit bedienerfreundlichem Klemmsystem. 5 mm-Endteile aus Aluminium.

Getrennte Stromkreise.

Aufhängungszubehör separat erhältlich. Baldachin aus Aluminium, transparentes Netzkabel (3 x 0,75 mm²) sowie Stahl-Tragseile mit millimetergenauer Höheneinstellung.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	27+20W	4900+2200lm	32,9+24,4W
Strom	4900+2200lm	2300+1380lm	
Effizienz	151lm/W	64lm/W	
LOR	-	52%	
UGR	-	<25	




Abstrahlwinkel  
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht  
4Kg

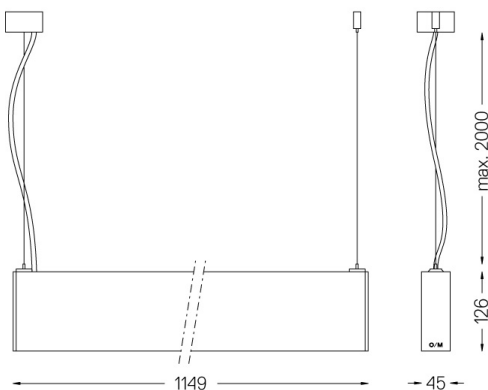

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

56053 Hängeleuchte direkt/indirektes Montagezubehör

54034 Klarer Sockel

Ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com