

H45 Pendant

68+50W / 6600+3700lm / 4000K / DALI /
Diffuse / batwing / 2831mm

62215



Design: O/M

Direkt und indirekt strahlende Pendelleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit Strukturlackierung. Satinierter Diffusor für Direktlicht und klarer Diffusor für Indirektlicht mit bedienerfreundlichem Klemmsystem. 5 mm-Endteile aus Aluminium.

Getrennte Stromkreise.


Aufhängungszubehör separat erhältlich. Baldachin aus Aluminium, transparentes Netzkabel (3 x 0,75 mm²) sowie Stahl-Tragseile mit millimetergenauer Höheneinstellung.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|--------------|-------------|
| Leistung | | 68+50W | 80+58,8W |
| Strom | | 13000+5900lm | 6600+3700lm |
| Effizienz | | 160lm/W | 74lm/W |
| LOR | | - | 54% |
| UGR | | - | <25 |




Abstrahlwinkel
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht
9,8Kg

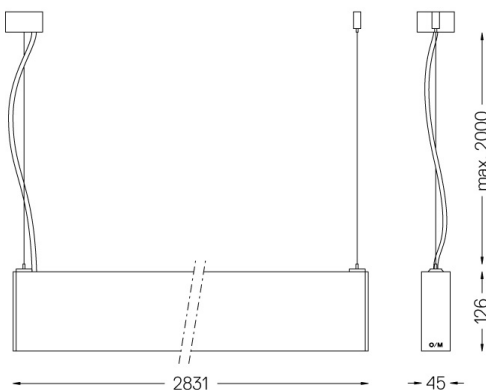

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

56053 Hängeleuchte direkt/indirektes Montagezubehör

54034 Klarer Sockel

Ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com