


16+9W / 1340+700lm / 3000K / On/Off /  
Diffuse / batwing / 1119mm

62302

Design: O/M  
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und  
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

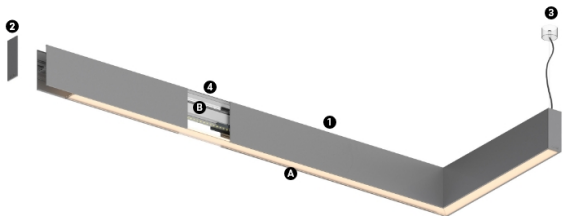

#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


#### Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

#### Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		16+9W	19,5+11,3W
Strom		2860+1100lm	1340+700lm
Effizienz		156lm/W	65lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<22



Abstrahlwinkel  
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht  
0,5Kg



#### Ausführungen

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

