

20+9W / 1675+700lm / 3000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 1399mm

62312

Design: O/M  
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und  
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling


#### Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

#### Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	20+9W		24,4+11,3W
Strom	3575+1100lm		1675+700lm
Effizienz	157lm/W		64lm/W
LOR	-		51%
UGR	-		<22

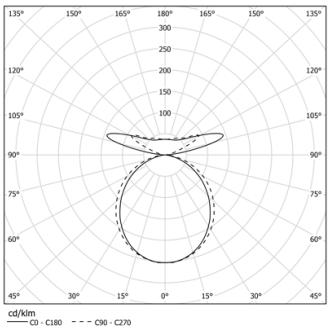


Abstrahlwinkel  
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht  
0,6Kg

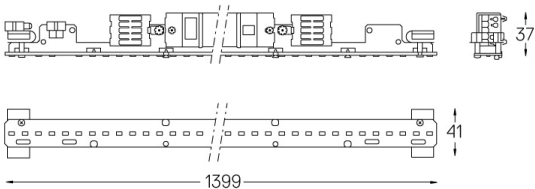

#### Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie  
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für  
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen  
wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)