

16+9W / 1420+740lm / 4000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 1119mm

62324

Design: O/M  
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und  
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**

  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**

  - A Polycarbonate frost diffuser

**Light Source**

  - B LED Modules

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		16+9W	19,5+11,3W
Strom		3020+1180lm	1420+740lm
Effizienz		168lm/W	70lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<22




Abstrahlwinkel  
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht  
0,58Kg

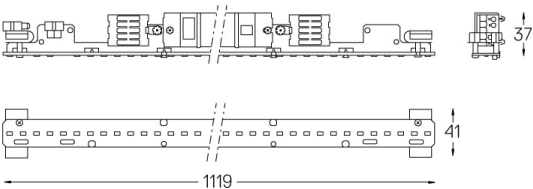

### Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
[support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie  
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für  
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen  
wenden Sie sich bitte an: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)