


24+13W / 2130+1110lm / 4000K / DALI /
Diffuse / batwing / 1679mm

62328

Design: O/M
LED-Lichtquelle mit guter Farbkonsistenz und
hoher Betriebslebensdauer.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

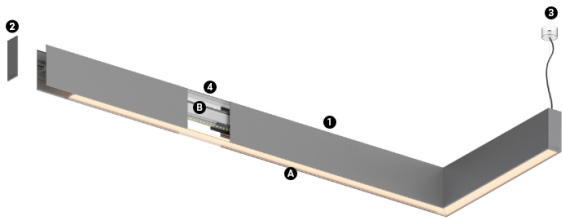


- Structure**

 - 1 Profile
 - 2 End caps
 - 3 Fitting accessories
 - 4 Profile coupling
- Diffuser**

 - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**

 - B LED Modules

LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	24+13W		29,3+15,9W
Strom	4530+1770lm		2130+1110lm
Effizienz	170lm/W		72lm/W
LOR	-		51%
UGR	-		<22

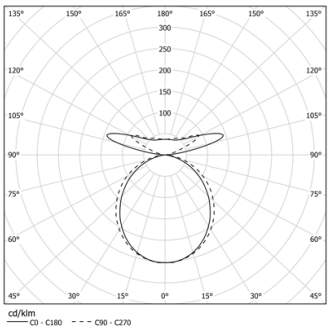


Abstrahlwinkel
Diffuse / batwing

Anwendung



Gewicht
0,8Kg

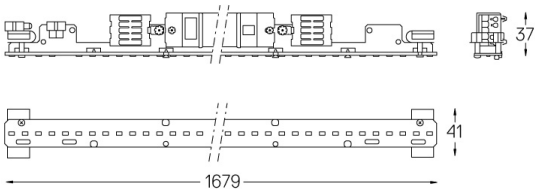

Ausführungen

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

Wählen Sie die Länge und den Aufbau des Systems genau so, wie Sie
es wünschen, um die richtigen Beleuchtungsfunktionen für
verschiedene Aufgaben zu modellieren. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an: support@om-light.com