

63W / 2400lm / 2700K / DALI / Diffuse  
indirect / 1560mm

62335



Design: Eduardo Souto de Moura

Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Satinierter Acryldiffusor mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.


Endteile aus Stahl mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Satinierter Acryldiffusor für Direkt- und Indirektlicht. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



|   |        |             |         |
|---|--------|-------------|---------|
|  LED | 2700K  | Lichtquelle | Leuchte |
| Leistung  | 63W    | 90W         |         |
| Strom   | 6000lm | 2400lm      |         |
| Effizienz   | 95lm/W | 27lm/W      |         |
| LOR   | -      | 40%         |         |
| UGR   | -      | <25         |         |




Abstrahlwinkel  
Diffuse indirect

Anwendung



Gewicht  
7Kg

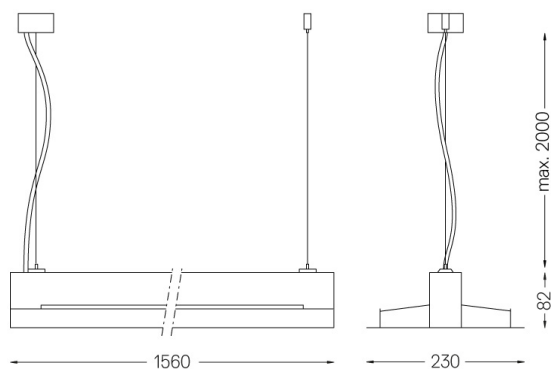

#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .03 Grau / RAL 9006

#### Obligatorisch

56051 Klarer Sockel  
Ø60x35mm  
54081 Aluminium-Sockel DALI  
Ø60x37mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com