

126W / 4800lm / 2700K / DALI / Diffuse
indirect / 2970mm

62361



Design: Eduardo Souto de Moura
Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Satinierter Acryldiffusor mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.
Endteile aus Stahl mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Satinierter Acryldiffusor für Indirektlicht.
3-Phasen-Stromschiene (On/Off oder DALI) zur Installation von Strahlern.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2700K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|---------|-------------|---------|
| Leistung | 126W | 12000lm | 180W |
| Strom | 12000lm | 4800lm | |
| Effizienz | 95lm/W | 27lm/W | |
| LOR | - | 40% | |
| UGR | - | <25 | |




Abstrahlwinkel
Diffuse indirect

Anwendung



Gewicht
14Kg

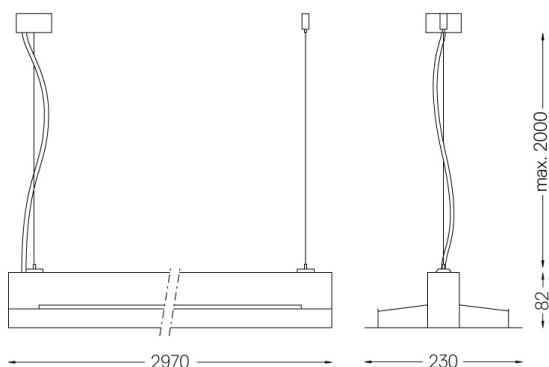

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .03 Grau / RAL 9006

Obligatorisch

56051 Klarer Sockel

Ø60x35mm

54081 Aluminium-Sockel DALI

Ø60x37mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com