



Design: Eduardo Souto de Moura  
Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Satinierter Acryldiffusor mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.  
Endteile aus Stahl mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Satinierter Acryldiffusor für Direkt- und Indirektlicht. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




| LED       | 2700K        | Lichtquelle | Leuchte     |
|-----------|--------------|-------------|-------------|
| Leistung  | 63+126W      |             | 90+180W     |
| Strom     | 6000+12000lm |             | 2400+4800lm |
| Effizienz | 95lm/W       |             | 27lm/W      |
| LOR       | -            |             | 40%         |
| UGR       | -            |             | <25         |



Abstrahlwinkel  
Diffuse Direct/  
Indirect



Gewicht  
14Kg

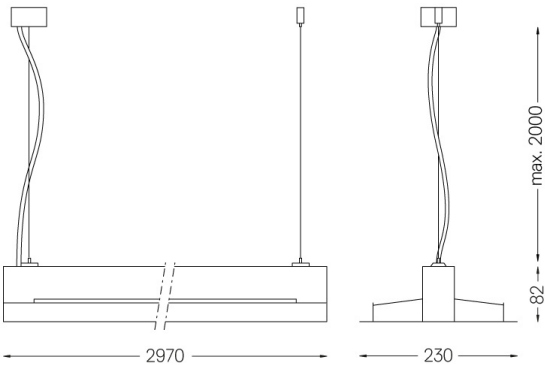

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .03 Grau / RAL 9006

Obligatorisch  
54034 Klarer Sockel  
Ø60x35mm  
54080 Sockel aus Aluminium  
Ø60x37mm