

45+90W / 1700+3400lm / 2700K / DALI /  
Diffuse Direct/ Indirect / 2970mm

62384



Design: Eduardo Souto de Moura  
Pendelleuchte mit Gehäuse aus Aluminiumprofil mit 25 Mikron-Eloxierung für maximale Korrosionsbeständigkeit mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Satinierter Acryldiffusor mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.  
Endteile aus Stahl mit elektrostatischer 100% Polyesterlackierung in strukturierter Ausführung. Satinierter Acryldiffusor für Direkt- und Indirektlicht. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	45+90W	4250+8500lm	65+130W
Strom	4250+8500lm	1700+3400lm	
Effizienz	94lm/W	26lm/W	
LOR	-	40%	
UGR	-	<25	



Abstrahlwinkel  
Diffuse Direct/  
Indirect



Gewicht  
14Kg

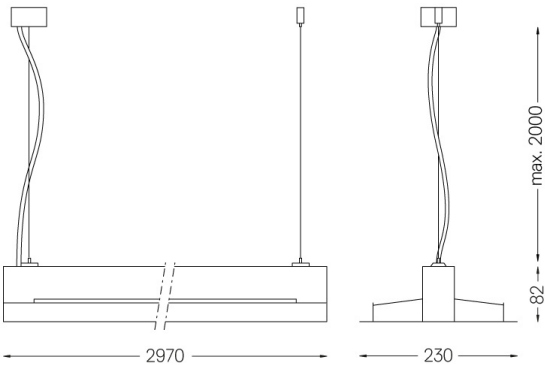

### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .03 Grau / RAL 9006

### Obligatorisch

**56051** Klarer Sockel  
Ø60x35mm  
**54081** Aluminium-Sockel DALI  
Ø60x37mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com