

Tubo 50

54W / 7160lm / 2700K / On/Off / Diffuse /
2312mm

62517



Design: Eduardo Souto de Moura

Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit 50mm Durchmesser.


Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert. Befestigungszubehör separat zu bestellen.


LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	54W	63,5W	
Strom	9560lm	7160lm	
Effizienz	177lm/W	113lm/W	
LOR	-	75%	
UGR	-	<28	

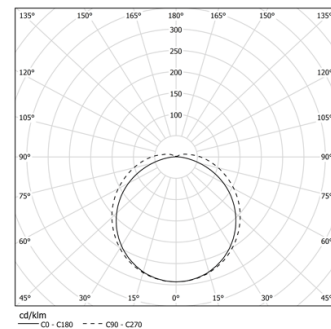


Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
2,3Kg

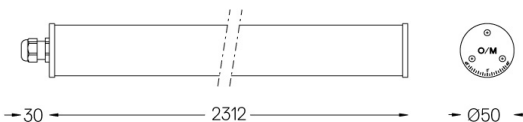

Ausführungen

☐ **.25 Opal**

Obligatorisch

43702 Zubehör für die Oberflächenmontage (>2000mm)

43704 Zubehör für Hängemontage (>2000mm)

Optional

59061 Zubehör für Edelstahlaraturen (>2000mm)

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C
Modellkennung 28004771