



Design: Eduardo Souto de Moura

Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satinierem Polycarbonat mit 50mm Durchmesser.


Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert. Befestigungszubehör separat zu bestellen.


LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

**Inklusive Stromversorgung.**

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	27W		32,9W
Strom	4780lm		3580lm
Effizienz	177lm/W		109lm/W
LOR	-		75%
UGR	-		<28




Abstrahlwinkel  
**Diffuse**

## Anwendung



**Gewicht**  
**1,3Kg**

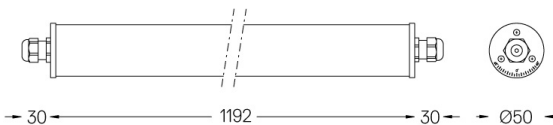

## Ausführungen

☐ .25 Opal

Obligatorisch

**43701 Zubehör für die Oberflächenmontage**

**43703 Zubehör für Hängebeschläge**

## Optional

**59057** Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C  
Modellkennung 28004771