

Tubo 50

16W / 2140lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1192mm

62576



Design: Eduardo Souto de Moura

Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satinierem Polycarbonat mit 50mm Durchmesser.


Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert. Befestigungszubehör separat zu bestellen.


LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|---|---------|-------------|---------|
|  LED | 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
| Leistung | 16W | | 19,5W |
| Strom | 2860lm | | 2140lm |
| Effizienz | 179lm/W | | 110lm/W |
| LOR | - | | 75% |
| UGR | - | | <25 |

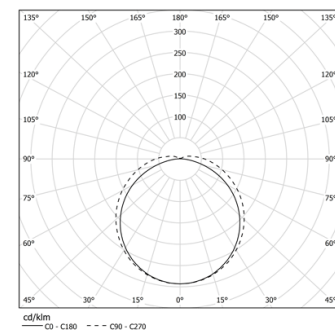


Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
1,3Kg

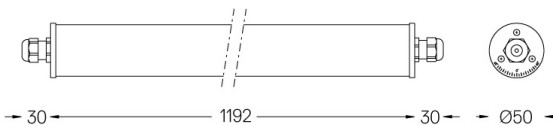

Ausführungen

☐ **.25 Opal**

Obligatorisch

43701 Zubehör für die Oberflächenmontage

43703 Zubehör für Hängebeschläge

Optional

59057 Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse C
Modellkennung 28004772