

## Tubo 50

16W / 2260lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
1192mm

62592



Design: Eduardo Souto de Moura

Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satinierem Polycarbonat mit 50mm Durchmesser.


Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert. Befestigungszubehör separat zu bestellen.


LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

**Inklusive Stromversorgung.**

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	16W		19,5W
Strom	3020lm		2260lm
Effizienz	189lm/W		116lm/W
LOR	-		75%
UGR	-		<25

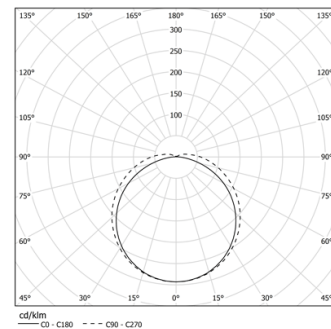


Abstrahlwinkel  
**Diffuse**

## Anwendung



**Gewicht**  
**1,3Kg**

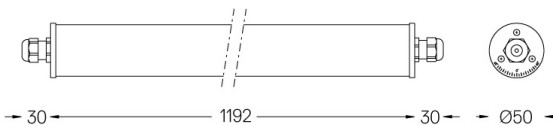

## Ausführungen

☐ **.25 Opal**

Obligatorisch

**43701 Zubehör für die Oberflächenmontage**

**43703 Zubehör für Hängebeschläge**

Optional

**59057** Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse B  
Modellkennung 28004774