

Tubo 70

34W / 4400lm / 3000K / DALI / Diffuse /
1472mm

62683



Design: Eduardo Souto de Moura

Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satinierem Polycarbonat mit 70mm Durchmesser.


Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert. Befestigungszubehör separat zu bestellen.


LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	34W		40W
Strom	6125lm		4400lm
Effizienz	180lm/W		110lm/W
LOR	-		72%
UGR	-		<25

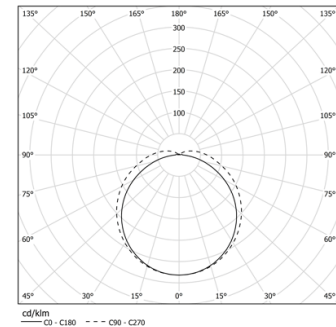


Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
1,7Kg

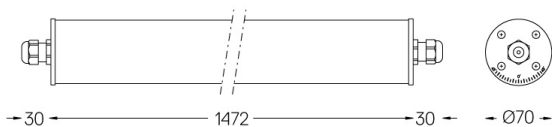

Ausführungen

☐ **.25 Opal**

Obligatorisch

43707 Zubehör für die Oberflächenmontage

43711 Zubehör für Hängebeschläge

Optional

59058 Zubehör für Edelstahlaraturen

59059 Zubehör für Wandbefestigung

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse C
Modellkennung 28004772, 28004761