

Tubo 70

54W / 7200lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
2312mm

62693



Design: Eduardo Souto de Moura

Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit 70mm Durchmesser.


Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert. Befestigungszubehör separat zu bestellen.


LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		54W	63,5W
Strom		10000lm	7200lm
Effizienz		185lm/W	113lm/W
LOR		-	72%
UGR		-	<28

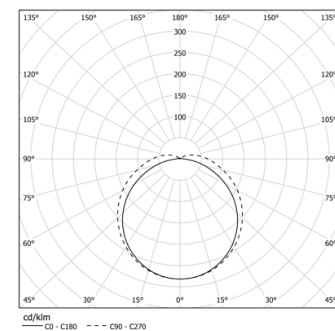


Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
2,6Kg

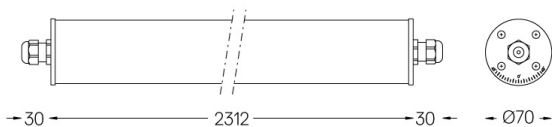

Ausführungen

☐ .25 Opal

Obligatorisch

43708 Zubehör für die Oberflächenmontage (>2000mm)

43710 Zubehör für Hängebeschläge (>2000mm)

Optional

59062 Zubehör für Armaturen aus rostfreiem Stahl (>2000mm)

59059 Zubehör für Wandbefestigung

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse B

Modellkennung 28004774