



Design: Eduardo Souto de Moura

Aufbau- oder Pendelleuchte mit rohrförmigem stoßfesten Korpus aus satiniertem Polycarbonat mit 70mm Durchmesser.

Endteile aus klarem Polycarbonat mit eingezeichneten Montagewinkeln. Mit 30 mm Plastik-Kabelverschraubung geliefert, welche die Kondensation innerhalb der Leuchte verhindert. Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Inklusive Stromversorgung.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED       | 4000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------|-------------|---------|
| Leistung  |       | 32W         | 37,6W   |
| Strom     |       | 6040lm      | 4360lm  |
| Effizienz |       | 189lm/W     | 116lm/W |
| LOR       |       | -           | 72%     |
| UGR       |       | -           | <25     |




Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
2,6Kg

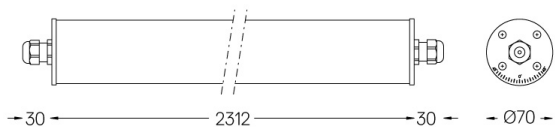

#### Ausführungen

● .25 Opal

#### Obligatorisch

43708 Zubehör für die Oberflächenmontage (>2000mm)

43712 Zubehör für Hängebeschläge (>2000mm)

#### Optional

Zubehör für Edelstahlaraturen  
(>2000mm)

59062

Optional

Zubehör für Wandbefestigung

59059

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com

#### Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse B  
Modellkennung 28004774