

## O975 Surface/Pendant

13W / 1000lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
310mm

62702



Design: Eduardo Souto de Moura  
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit matter oder strukturierter Lackierung und Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.

5 mm-Endteile aus satiniertem Polycarbonat.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	13W	15,9W
Strom	1450lm	1000lm
Effizienz	112lm/W	63lm/W
LOR	-	69%
UGR	-	<22




Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
0,5Kg

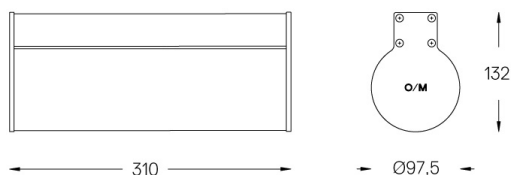

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

44070 Hängeleuchte Zubehör  
Ø60x35mm  
44060 Klarer Sockel  
Ø60x35mm