

102W / 8200lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
2287mm

62711



Design: Eduardo Souto de Moura  
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit matter oder strukturierter Lackierung und Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.

5 mm-Endteile aus satiniertem Polycarbonat.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung		102W	117W
Strom		11700lm	8200lm
Effizienz		115lm/W	70lm/W
LOR		-	70%
UGR		-	<22




Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
3,66Kg

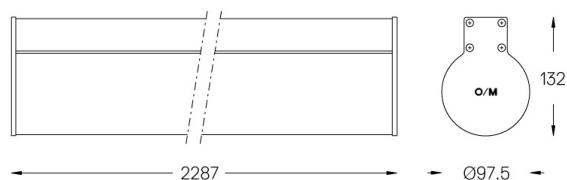

#### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

#### Obligatorisch

44070 Hängeleuchte Zubehör  
Ø60x35mm  
44110 Klarer Sockel  
Ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com