

O975 Surface/Pendant

114W / 9200lm / 3000K / DALI / Diffuse /
2850mm

62712



Design: Eduardo Souto de Moura
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit matter oder strukturierter Lackierung und Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.

5 mm-Endteile aus satiniertem Polycarbonat.
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 3000K | Lichtquelle | Leuchte |
|-----------|-------------|---------|
| Leistung | 114W | 131W |
| Strom | 13150lm | 9200lm |
| Effizienz | 115lm/W | 70lm/W |
| LOR | - | 70% |
| UGR | - | <22 |




Abstrahlwinkel
Diffuse

Anwendung



Gewicht
4,56Kg

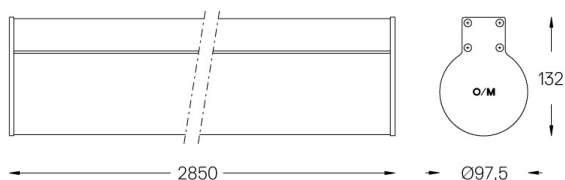

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

44070 Hängeleuchte Zubehör

Ø60x35mm

44110 Klarer Sockel

Ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:
support@om-light.com