

## O975 Surface/Pendant

26W / 2200lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
595mm

62719




Design: Eduardo Souto de Moura  
Aufbau- oder Pendelleuchte mit Gehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil mit matter oder strukturierter Lackierung und Diffusor aus satiniertem Polycarbonat mit bedienerfreundlichem Klemmsystem.  
5 mm-Endteile aus satiniertem Polycarbonat.  
Befestigungszubehör separat zu bestellen.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	26W	31,7W
Strom	3150lm	2200lm
Effizienz	121lm/W	69lm/W
LOR	-	70%
UGR	-	<22




Abstrahlwinkel  
Diffuse

Anwendung



Gewicht  
0,95Kg

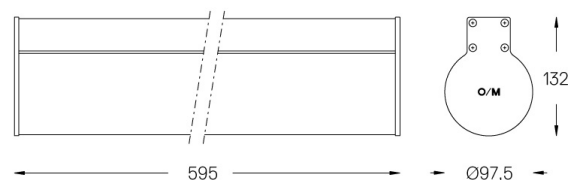

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005
- .10 Eloxiertes Aluminium

Obligatorisch

44070 Hängeleuchte Zubehör

Ø60x35mm

44110 Klarer Sockel

Ø60x35mm

Für die spezielle Lieferung von "DALI 2" Drivers, kontaktieren Sie bitte:  
support@om-light.com